


KL 14

## THERMIC DEGASIFIER type SOZ

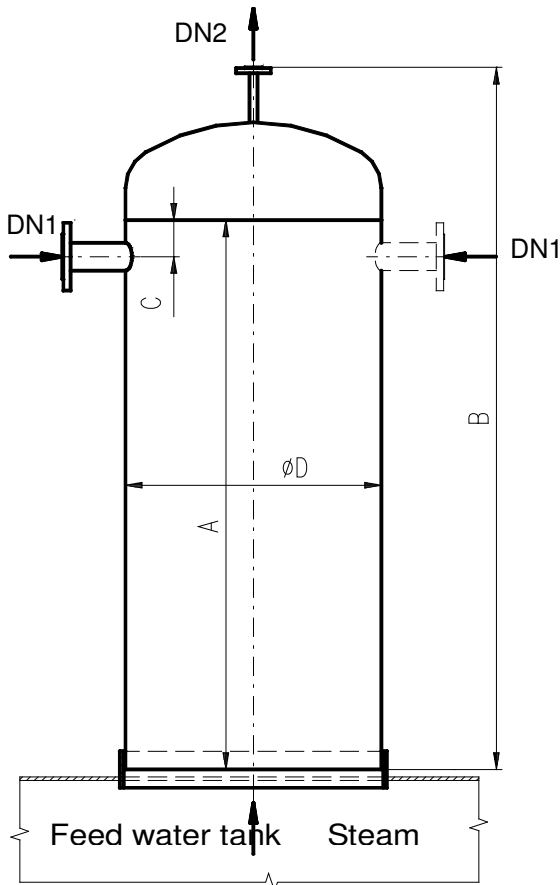

Model range	Maximum output m <sup>3</sup> /h	A	B	C	D	DN1	DN2
2	2						
4	4	1300	2300	80	400	40	15
6	6	1350	2350	80	500	50	25
8	8	1350	2350	80	500	50	25
10	10	1400	2400	80	600	50	25
12	12	1400	2400	80	600	50	25
16	16	1500	2500	100	700	65	25
20	20	1550	2550	100	800	65	25
25	25	1650	2650	120	1000	80	40
30	30	1850	2850	150	1000	100	40

Material: class 11 + stainless steel (material of class 17) placing or the entire SOP in stainless steel.

SOP degasifiers are used for a degasification of feeding water for boilers.

Degasifier can be connected to storage tanks of the type SZN, SZN 1800 or to any suitable storage tank.

Dimensions, number and location of connections on the degasifier are decided upon according to specific requirements.

If required, independent inlet connections for condensate and feeding water can be installed.

A valve upon customer's request.

Dimensions in the table are informative.

SEA CZ, a.s. zapsána v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3214  
Výpusta 400, 760 01 Zlín  
tel. 577 220 351-4  
fax 577 220 357  
e-mail: seacz-zl@seacz.cz  
KB Zlín, č.ú. 27-1922340217/0100

IČO 25588664

www.seacz.cz

Tyršova 469, 280 00 Kolín 2  
tel. 321 729 249  
fax 321 722 809  
e-mail: seacz-kol@seacz.cz  
KB Kolín, č.ú. 27-4397410267/0100

DIČ 303-25588664