




## TERMICKÝ ODPLYŇOVAČ typ SOZ

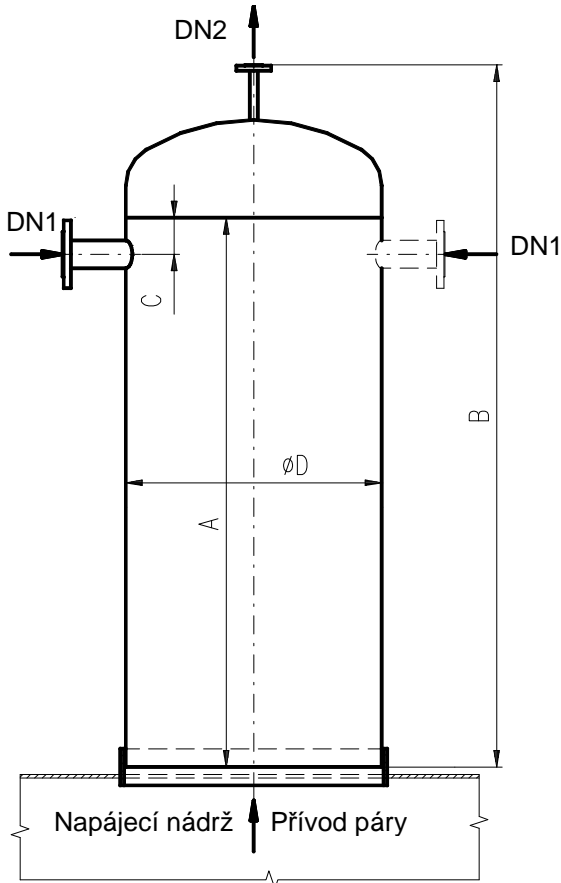

Typová řada	Max. výkon m <sup>3</sup> /h	A	B	C	D	DN1	DN2
2	2						
4	4	1300	2300	80	400	40	15
6	6	1350	2350	80	500	50	25
8	8	1350	2350	80	500	50	25
10	10	1400	2400	80	600	50	25
12	12	1400	2400	80	600	50	25
16	16	1500	2500	100	700	65	25
20	20	1550	2550	100	800	65	25
25	25	1650	2650	120	1000	80	40
30	30	1850	2850	150	1000	100	40

Materiálové provedení: třída 11 + nerez (materiál třídy 17) vestavba nebo celý SOP nerez. Odplyňovače SOP se používají pro odplynění napájecí vody pro kotle.

Odplyňovač je možné připojit na zásobní nádrže typ SZN, SZN 1800 nebo na jakoukoliv vhodnou zásobní nádrž.

Rozměry, počet a umístění hrdel na odplyňováku mohou být určeny podle konkrétních požadavků.

V případě požadavku je možné instalovat samostatná vstupní hrdla pro kondenzát a napájecí vodu.

Vybavení armaturou podle přání zákazníka.

Rozměry uvedené v tabulce jsou informativní.

SEA CZ, a.s. zapsána v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3214

Zabrání 1116, 763 02 Zlín

tel. 577 101 085-89

fax 577 101 090

e-mail: seacz-zi@seacz.cz

KB Zlín, č.ú. 27-1922340217/0100

IČO 25588664

Alej Svobody 56, 323 18, Plzeň

tel: 377 532 831

fax 377 532 831

e-mail: seacz-pl@seacz.cz

www.seacz.cz

Tyršova 469, 280 00 Kolín 2

tel. 321 729 249

fax 321 722 809

e-mail: seacz-kol@seacz.cz

KB Kolín, č.ú. 27-4397410267/0100

DIČ CZ 25588664