




OHŘÍVACÍ STANICE OLEJE

typ SOTO

tlaková řada PN 6, 16, 40

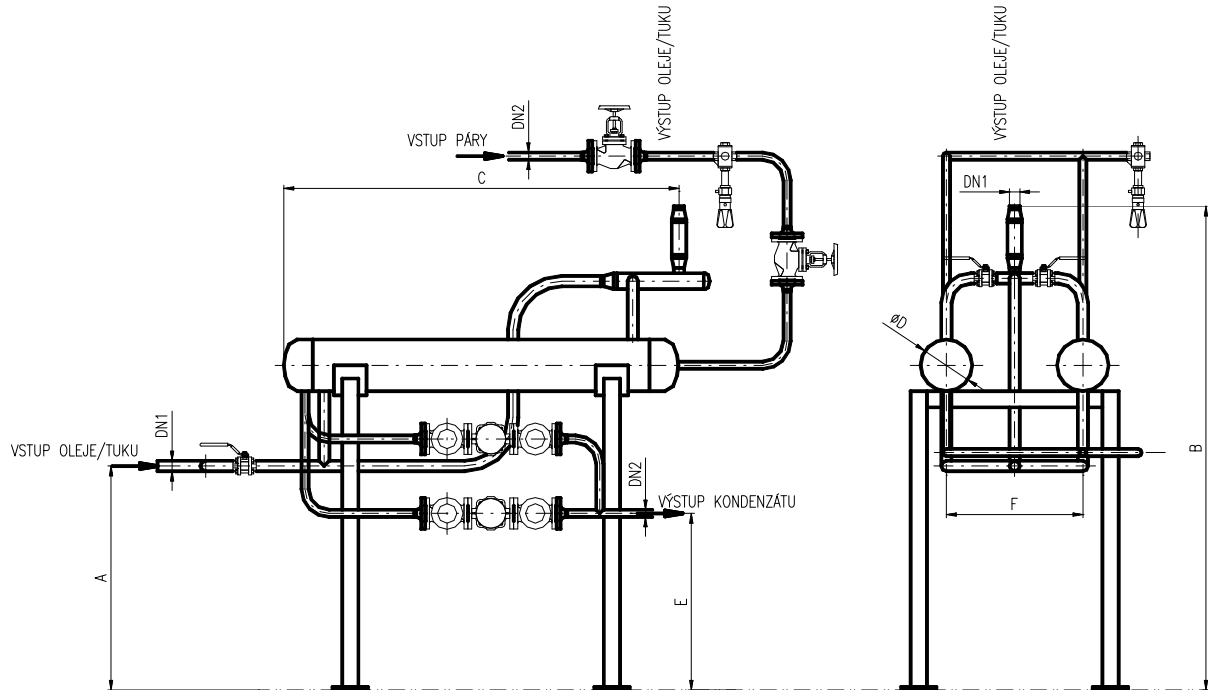

Typová řada	ØD (mm)	A (mm)	B (m)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	DN1	DN2	Výhř. plocha (m ²)
2	159	690	1490	1200	500	420	1"	15	2
4	273	690	1490	1300	500	500	5/4"	25	4
8	324	800	1490	1500	500	600	6/4"	32	8
16	324	1500	1490	2000	500	600	2"	40	16

Materiálové provedení: ocel tř. 11, 12, 15, 17 (jiný materiál podle požadavků zákazníka)
 Ohříváky oleje je možné použít pro předehřev topného oleje (LTO, TTO) nebo pro předehřev živočišných tuků před spalovacím zařízením. Ohřívací stanice je duplexního provedení, jeden ohřívák je 100% rezerva. Je vybavena přímočinným ohřevem s regulací od výstupní teploty oleje typu Spirax Sarco. Na straně médií je SOTO kompletně vybavena armaturami a jemnou výzbrojí. SOTO je kompletně smontována a zaizolována včetně nosného rámu. Umístění jednotlivých ohříváků může být v provedení vedle sebe nebo nad sebou. Výhřevnou plochu a celkové rozměry je možné upravit podle požadavků zákazníka a konkrétní aplikace.

Rozměry uvedené v tabulce jsou informativní a jsou určovány podle konkrétních požadavků.

SEA CZ, a.s. zapsána v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3214
 Zabrání 1116, 763 02 Zlín
 tel. 577 101 085-89
 fax 577 101 090
 e-mail: seacz-zl@seacz.cz
 KB Zlín, č.ú. 27-1922340217/0100

Alej Svobody 56, 323 18, Píseň
 tel: 377 532 831
 fax 377 532 831
 e-mail: seacz-pl@seacz.cz

Tyršova 469, 280 00 Kolín 2
 tel. 321 729 249
 fax 321 722 809
 e-mail: seacz-kol@seacz.cz
 KB Kolín, č.ú. 27-4397410267/0100