




## POJISTNÁ SMYČKA typ SPS

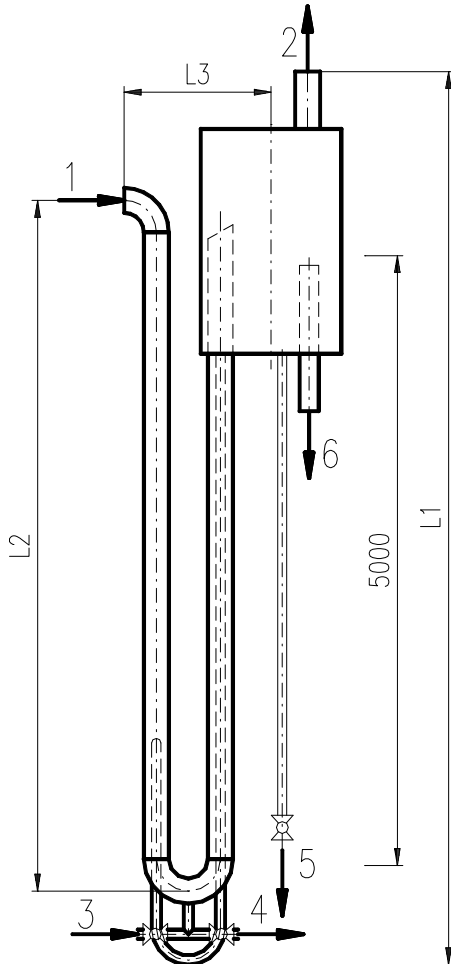

Typová řada	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	DN 1	DN 2	DN 3,4	DN 5	DN 6
100	5900	5110	610	100	65	½"	½"	65
150 <sup>1</sup>	5950	5160	845	150	100	½"	½"	100

- t  
up  
2 Výfuk - odvodušnění  
3 Plnění  
4 Vypouštění  
5 Kontrola plnění  
6 Přepad

Materiálové provedení smyček: materiál třídy 11 (jiný materiál podle požadavků zákazníka)  
Pojistná smyčka slouží k jistění přetlaku v napájecích, kondenzátních a jiných nádržích, kde je nutné udržovat přetlak 50 kPa. Smyčka slouží i k jistění maximální hladiny v nádržích.  
Pojistnou smyčku je možné dodat i s jinými rozměry podle požadavků odběratele.

Rozměry jsou informativní.

SEA CZ, a.s. zapsána v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3214  
Zabrání 1116, 763 02 Zlín  
tel. 577 101 085-89  
fax 577 101 090  
e-mail: seacz-zl@seacz.cz  
KB Zlín, č.ú. 27-1922340217/0100

IČO 25588664

Alej Svobody 56, 323 18, Plzeň  
tel: 377 532 831  
fax 377 532 831  
e-mail: seacz-pl@seacz.cz

www.seacz.cz

Tyršova 469, 280 00 Kolín 2  
tel. 321 729 249  
fax 321 722 809  
e-mail: seacz-kol@seacz.cz  
KB Kolín, č.ú. 27-4397410267/0100

DIČ CZ 25588664