




POJISTNÁ SMYČKA typ SPS

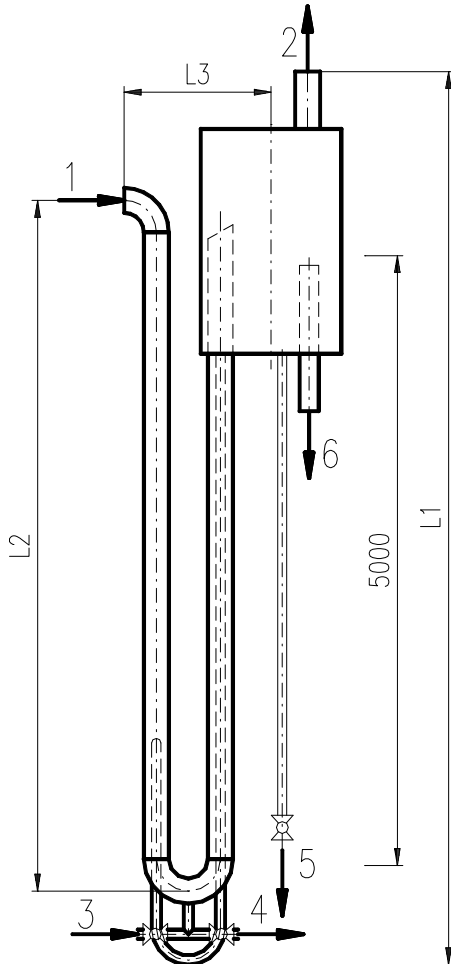

Typová řada	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	DN 1	DN 2	DN 3,4	DN 5	DN 6
100	5900	5110	610	100	65	½"	½"	65
150	5950	5160	845	150	100	½"	½"	100

- t
up
- 2 Výfuk - odvodušnění
 - 3 Plnění
 - 4 Vypouštění
 - 5 Kontrola plnění
 - 6 Přepad

Materiálové provedení smyček: materiál třídy 11 (jiný materiál podle požadavků zákazníka)
 Pojistná smyčka slouží k jistění přetlaku v napájecích, kondenzátních a jiných nádržích, kde je nutné udržovat přetlak 50 kPa. Smyčka slouží i k jistění maximální hladiny v nádržích.
 Pojistnou smyčku je možné dodat i s jinými rozměry podle požadavků odběratele.

Rozměry jsou informativní.

SEA CZ, a.s. zapsána v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3214
 Zabráni 1116, 763 02 Zlín
 tel. 577 101 085-89
 fax 577 101 090
 e-mail: seacz-zl@seacz.cz
 KB Zlín, č.ú. 27-1922340217/0100

IČO 25588664

Alej Svobody 56, 323 18, Plzeň
 tel: 377 532 831
 fax 377 532 831
 e-mail: seacz-pl@seacz.cz

www.seacz.cz

Tyršova 469, 280 00 Kolín 2
 tel. 321 729 249
 fax 321 722 809
 e-mail: seacz-kol@seacz.cz
 KB Kolín, č.ú. 27-4397410267/0100

DIČ CZ 25588664